

## المواصفات الفنية لمادة أسيتات السيلولوز

### • الوصف : أسيتات سيلولوز لتصنيع فلتر السيجارة 5.0Y30000

١. يجب أن تكون المادة بيضاء نقية في بالات بدون طعم وبدون رائحة ومناسبة للاستخدامات الغذائية .

٢. كل بالة منها يجب ألا تقل عن /٥٠٠/ كغ.

٣. يجب أن تنتظم أسيتات السيلولوز بشكل جيد وشكل يكون من السهل معه سحبها ويجب ألا تكون ملتفقة مع بعضها البعض .

### ٤. الاستخدام :

سيتم استخدام أسيتات السيلولوز على آلات هاوني 2 و KDF 2E و KDF4 لصناعة

أصابع الفلتر وفق ما يلي :

قوية السحب العظمى	قوية السحب الدنيا	القطر	الطول
٢٢٠	١٩٠	٧.٩٥	١٢٠ مم
٢١٠	١٨٠	٧.٨٧	١٢٠ مم
١٩٥	١٦٥	٧.٨٧	١١٢ مم

ويمعدل ضخ تري آسيتين % ٩٠-٨٠

يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم أصابع الفلتر المنتجة من أسيتات السيلولوز المقدمة ما يلي :

• القساوة


• الوزن والمردود

• المرونة

• ملائمة أصابع الفلتر على آلات السجائر ( GD - ديكوفليه )

يجب أن تغلف مادة أسيتات السيلولوز بطريقة تضمن الحصول على درجة كافية من الحماية ضد الضرر الميكانيكي أو الرطوبة .

• يجب أن يتضمن العرض الفني وزن / ١٠٠٠ / إصبع التي تحقق مقاومة السحب مع القساوة المطلوبة بحيث تتضمن الشروط الازمة للالة لتحقيق أفضل النتائج .

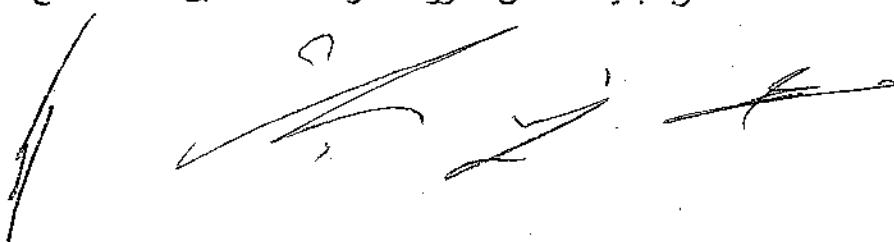

- يجب أن يضمن العارض (و ضمن ظروف التخزين الطبيعية لسنة واحدة على الأقل ) عدم حدوث أي تغير في مواصفات من حيث اللون أو المظهر أو الرائحة أو حدوث أي طعم غير مقبول خلال التدخين
- في حال حزم أكثر من بالة على طبلية خشبية واحدة يجب أن تزود البالة السفلية بطلية خشبية ثانية من الأعلى لسهولة إزالة البالة العلوية بالرافعة الشوكية .
- يلتزم العارض بوضع لصاقة على كل بالة يبين فيها اسم المادة وزنها وتاريخ الانتاج.
- النموذج المطلوب للاختبار: بالة واحدة
- الكمية المطلوبة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

تعتمد هذه المواصفات لطلب العروض رقم ٤٤ / ٢٠٢٣

المدير العام

تعتمد هذه المواصفات  
و طلب العروض رقم ٤٤ / ٢٠٢٣  
لمرة الـ ٦٧ نسخة

المدير العام

٩٧٩