

GENERAL SPECIFICATIONS


المواصفات الفنية

-Cork tipping paper in reels
1-Description: impermeable to water, (no transparency)
2-Machine type: are used on cigarettes line MAX - D
3-Width : 54mm
4-Length : 3000m
5-Grammage: 30-40 g./m ²
6-Reel inner diameter: 65mm.
7-Inner core made of strong material.
8-Tension strength: 2.5 kg. /15mm. min
9-Elongation : 1% min
10-Upon the samples evaluation, the following issues should be taken into consideration: good absorption to adhesive materials, strength and continuity, good adhesion with cigarettes paper and filter, reel good winding suitability on machines.
11 - The reels cutting should be smooth
12-form: according to the attached sample.
• Packing: - The bobbins should be placed on wooden pallets and supported from the bottom with a strong wooden base which can be used with fork-lifts. The pallet is packed and strapped in a form that assures complete protection of the reels from damage and deformity. - The total height of one pallet should not exceed /125/cm..
Samples : / 6 /reels

بكر ورق أكوافوج فليليني:
١- الوصف : غير منفذ للماء - كتيتم (عديم الشفافية)
نوع الآلة : يستخدم على خطوط السجاير : MAX-D
٢- العرض : ٥٤ مم
٣- الطول : ٣٠٠٠ م
٤- الغراماج : ٣٠ - ٤٠ غرام / م ^٢
٦- القطر الداخلي للبكرة : ٦٥ مم
٧- نواة البكرة الداخلية مصنوعة من مادة متينة .
٨- قوة الشد : ٢.٥ كغ/١٥ مم أصغري
٩- التمدد : ١ % أصغري
١٠- يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم الفني : جودة الامتصاص للمواد اللاصقة - المتانة و الاستمرارية - جودة الاصق مع ورق السجاير و الفلتر - جودة لف البكرة - الملاءمة على الآلات .
١١ - البكرات ذات مقطع ناعم
١٢- الشكل : وفق النموذج المرفق .
التعليق : • توضع البكرات على طبالي خشبية مدعمة من الأسفل بقاعدة خشبية متينة صالحة للاستعمال مع الروافع الشوكية وتغلف الطبليية وتحزم بشكل يؤمن الحماية الكاملة للبكرات من التلف والتشويه . • الارتفاع الإجمالي للطبليية الواحدة لا يتجاوز /١٢٥/سم
-النماذج المطلوبة : /٦/ بكرات

الكمية المطلوبة : ١٢٠٠٠٠ بكرة

تعمد المواصفات الفنية للمناقضة رقم ٢٠٠٤/٢٠٠٤

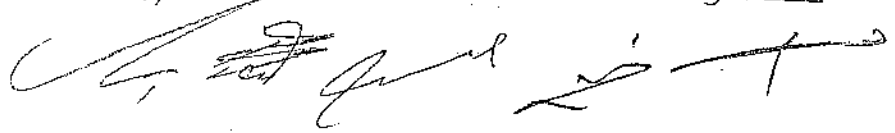

المدير العام

