

TECHNICAL SPECIFICATIONS


المواصفات الفنية

Polly propylene in bobbins:	بكر بولي بروبيلين لتغليف باكيت السجائر القصيرة :
1. Description and using : impermeable polly propylene in bobbins are used for Wrapping hard pack on GD machines model C600-C800 + HLP machines	1. الوصف و الاستعمال: بكر بولي بروبيلين كتيم يستعمل لتغليف باكيتات الكرتون على آلات GD طراز C600-C800 + آلات HLP
2. Width : 117 mm	2. العرض : 117 مم
3. Internal bobbin diameter : 76 ± 0.5 mm	3. القطر الداخلي : 76 ± 0.5 مم
4. Length : 3000 m	4. الطول : 3000 م
5. thickness : (18-25) µm	5. السماكة : (18-25) µm
6. Grammage : (16-23) g/m ²	6. الغراماج : (16-23) غ/م ²
7. Milting point : (160-166) C ⁰	7. درجة الانصهار : (160-166) م ⁰
8. Tension strength: 1.5 Kg/15mm min	8. قوة الشد : 1.5 كغ/15 مم أصغري
9. Glossing : 60 % min	9. الصقل : 60 % اصغري
10. Upon the technical evaluation of samples, the following issues should be taken into consideration :strength - continuity-no curving - adherence to tear tape - good bobbin winding - suitability on machines till bobbins end- strength of the inner core	10. يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم الفني البنود التالية : المتانة - الاستمرارية - الالتواء - الالتصاق مع شريط التمزيق - جودة لف البكرة - الملاءمة على الآلات حتى نهاية البكرات - متانة الاسطوانة الداخلية
Packing : The bobbins should be placed on wooden pallets and supported from the bottom with strong wooden base which can be used with fork - lifts. The pallet is packed and strapped according to international standard.	التغليف : توضع البكرات ضمن طبالي خشبية مدعمة من الاسفل بقاعدة خشبية متينة صالحة للاستعمال مع الروافع الشوكية و تغلف الطبليّة و تحزم حسب المواصفات العالمية .
Requires Samples : /5/ reels	النماذج المطلوبة : /5/ بكرات

تعتمد المواصفات الفنية للمناقصة رقم : ٣٤٤ / ٢٠٢٠

المدير العام

محسن حسن عبيدو




TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

Polly propylene in bobbins 334 mm :	بكر بولي بروبلين قياس 334 مم :
1. Description and using : impermeable polly propylene in bobbins are used on GD machine model CV	1. الوصف و الاستعمال: بكر بولي بروبلين كتيم يستعمل على آلات GD طراز CV
2. Width : 334 mm \pm 1 mm	2. العرض : 334 مم \pm 1 مم
3. Internal bobbin diameter : 150 \pm 0.5 mm	3. القطر الداخلي للبكرة : 150 \pm 0.5 مم
4. Length : 3000 m	4. الطول : 3000 م
5. thickness : (18-25) μ m	5. السماكة: (25-18) μ m
6. Grammage : (16-23) g/m ²	6. الغراماج : (23-16) غ/م ²
7. Milting point : (160-166) C ⁰	7. درجة الانصهار : (166-160) م ⁰
8. Medium tensile strength: 1.5Kg/15mm min	8. قوة الشد الوسطية : 1.5 كغ/15 مم أصغري
9. External bobbin diameter : 350 mm max	9. القطر الخارجي للبكرة : 350 مم اعظمي
10. Upon the technical evaluation of samples, the following issues should be taken into consideration : strength - continuity - no curving - adherence to tear tape - good bobbin winding - suitability on machines till bobbins end - strength of the inner core	10. يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم الفني البنود التالية : المتانة - الاستمرارية - عدم الالتواء - الالتصاق مع شريط التمزيق و جودة لف البكرة - الملائمة على الآلات حتى نهاية البكرات - متانة الاسطوانة الداخلية
Packing : The bobbins should be placed on wooden pallets and supported from the bottom with strong wooden base which can be used with fork - lifts and packed with nylon ,moisture isolator and resistant to shocks as well as strapped with metallic or plastic bands . Bobbins should be protected from damage and deforming.	التغليف : توضع البكرات ضمن طبالي خشبية مدعمة من الاسفل بقاعدة خشبية متينة تكون صالحة للاستعمال مع الروافع الشوكية و مغلفة بنايلون عازل للرطوبة و مقاوم للصدمات و مطوقة بواسطة احزمة معدنيو او بلاستيكية. يجب تأمين الحماية الكاملة للبكرات من التلف و التشويه
The required Samples : /5/ bobbins	النماذج المطلوبة : /5/ بكرات

تعمد المواصفات الفنية للمناقصة رقم : 13/2014

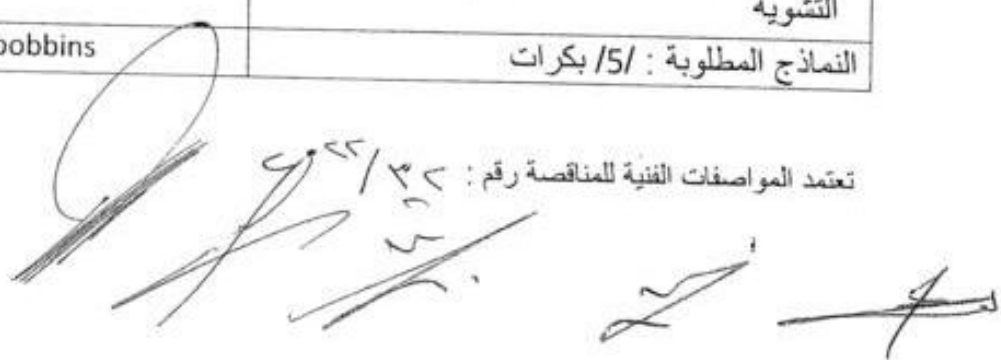

المدير العام

محسن حسن عبيدو



TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

Poly propylene in reels 132 mm :	بكر بولي بروبيلين قياس 132 مم :
1. Description and using : poly propylene in bobbins which are used for Wrapping cigarettes soft packs on : <ul style="list-style-type: none">▪ Sasib machines model CP1 which is amended to work on poly propylene instead of cellophane speed 150-200 pack/min▪ Sasib machines model CP1 speed 300 pack/min▪ GD machines model C600	1. الوصف و الاستعمال: بكر بولي بروبيلين يستخدم لتغليف علب السجائر الورق على : <ul style="list-style-type: none">▪ الات ماركة ساسيب طراز CP1 المعدلة لتعمل على بولي بروبيلين بدلا من السيلوفان سرعة 150 - 200 علبة/دقيقة▪ الات ساسيب CP1 سرعة 300 علبة/دقيقة▪ الات GD طراز C600
2. Width : 132 mm ± 0.5 mm	2. العرض : 132 مم ± 0.5 مم
3. Internal bobbin diameter : 120 ± 0.5 mm	3. القطر الداخلي : 120 ± 0.5 مم
4. Length : 3000 m	4. الطول : 3000 م
5. thickness : (18-22) µm	5. السماكة : (22-18) µm
6. Grammage : (16-20) g/m ²	6. الغراماج : (20-16) غ/م ²
7. Milting point : (160-166) C ⁰	7. درجة الانصهار : (166-160) م ⁰
8. Tension strength: 1.5 Kg/15mm min	8. قوة الشد : 1.5 كغ/15 مم أصغري
9. Glossing : 60 % min	9. الصقل : 60 % اصغري
10. Upon the technical evaluation of samples, the following issues should be taken into consideration : strength - continuity - no curving - adherence to tear tape - good bobbin winding - suitability on machines till bobbins end - strength of the inner core	10. يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم الفني البنود التالية : المتانة - الاستمرارية - الالتواء - الالتصاق مع شريط التمزيق - جودة لف البكرة - الملاءمة على الآلات حتى نهاية البكرات - متانة الاسطوانة الداخلية
Packing : <ul style="list-style-type: none">• The bobbins should be placed on wooden pallets and supported from the bottom with strong wooden base which can be used with fork - lifts. The pallet is packed and strapped according to international standard.• Bobbins should be protected from damage and deformity• The total height of one pallet should not exceed /125/ cm	التغليف : <ul style="list-style-type: none">• توضع البكرات ضمن طبالي خشبية مدعمة من الاسفل بقاعدة خشبية متينة صالحة للاستعمال مع الروافع الشوكية و تغلف الطبالية وتحزم حسب المواصفات العالمية• يجب تأمين الحماية الكاملة للبكرات من التلف و التشويه• الارتفاع الاجمالي للطبالية الواحدة لا يتجاوز /125/ سم
The required Samples : /10/ bobbins	النماذج المطلوبة : /10/ بكرات

المدير العام

محسن حسن عبيدو